

SŠ - Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2


Signalizační halogenové dvojsvětlo je komplet určený k montáži na světelnou šipku s nástavbou.

- ▶ 2 signalizační halogenová světla ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- ▶ signalizační světla zvyšují výstražnou účinnost světelné šipky

Technické údaje spotřeb jsou pouze pro signalizační dvojsvětlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 1,36A noc 0,81A
Průměrná spotřeba 12V=	26Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,76A noc 0,46A
Průměrná spotřeba 24V=	14,6Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1200x200x165mm
Hmotnost	3kg

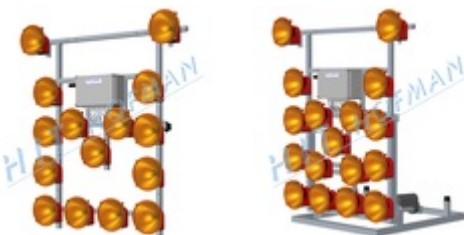

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-900022	SŠ - Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-250020	Světelná šipka SŠ15 s nástavbou	1 ks
1-120-200020	Světelná šipka SŠ13 s nástavbou	1 ks
1-140-450020	Světelná šipka SŠ15 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Světelná šipka SŠ13 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks