


Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1_21 LED R20 64x144RGB

Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k pohotovému označení pracovního místa převážně na dálnicích a rychlostních komunikacích. Vysoce svítící LED a kvalitní optika zajišťuje velice dobrou viditelnost za jakéhokoli počasí. Předzvěstný vozík LED je označován jako **Zařízení předběžné výstrahy**, vozík s nespojitým zobrazováním nebo informační vozík LED.

- > tuhý jednonápravový přívěs s ruční brzdou, žárově zinkovaný
- > výškově nastavitelná oj s vyměnitelným spojovacím zařízením pro kouli ø50mm a jako příslušenství pro čep DIN ø40mm nebo ø50mm
- > čtyři opěrné nohy pro bezpečné odstavení přívěsu
- > **LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V**
- > přívěs nemá ložnou plochu, obsahuje uzamykatelnou akubednu (ŠxVxD) 400x350x1660mm pro dva akumulátory do kapacity 12V/230Ah
- > LED panel je sklopný lineárním motorem, obsahuje i šroub pro nouzové spuštění, rám s panely je jištěn proti zatížení větrem v pracovní poloze
- > panel je osazen vysoce svítícími LED a optickým systémem zabraňující jejich oslepnutí a znečištění, čočky jsou opatřeny antistatickou úpravou
- > LED panel je **schválen podle ČSN EN 12966-1**
- > LED panel obsahuje plně barevné RGB LED **64x144ks v rastru 20mm**, v horní části je možné zobrazovat symbol 64x64ks, max. rozměr symbolu 1280x1280mm, v dolní části je možné zobrazovat symbol 64x80ks, max. rozměr symbolu 1280x1600mm
- > řízení svítivosti LED je automatické v závislosti na okolním osvětlení nebo je možné i manuálně
- > k ovládání slouží dálkové ovládání s grafickým displejem zobrazující všechny provozní informace, dálkové ovládání je rádiové s možností propojení kabelem
- > symboly pro oba panely jsou **uživatelsky programovatelné**, jednoduše je možné vytvořit nové symboly nebo texty a nahrát do zařízení
- > kapacita systému je **1500 symbolů dopravních značek, symbolů nebo textů**

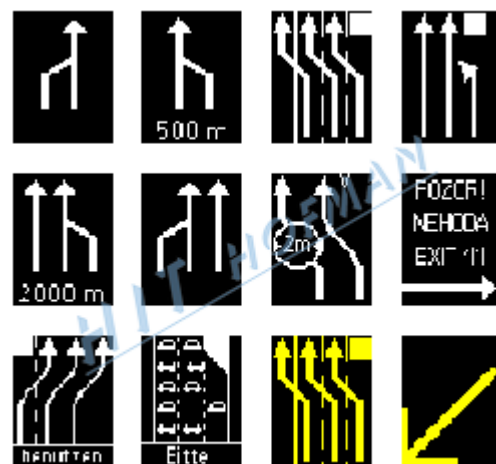

NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ DODAT I JINÉ
ROZMĚRY A PARAMETRY LED
PANELŮ

- > je možné libovolně kombinovat symboly a animace s texty
- > pro zvýraznění zobrazovaných symbolů je možné jejich **blikání 15 až 60 za minutu**, výměna dvou symbolů nebo pro názornost zobrazit jednoduchou animaci

MOŽNÉ PROVEDENÍ PŘÍVĚSU

- > vzdálené ovládání nebo monitorování přívěsu pomocí GPRS a hlídání polohy GPS
- > napájení pomocí palivových článků
- > celková hmotnost nebrzděného přívěsu může být 650kg až 750kg
- > přívěs je možné dodat s nájezdovou brzdou a celkovou hmotností 650kg až 1000kg
- > s plnohodnotným rezervním kolem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-035-015052	NZSP-1 01 Výstražné dvojsvětlo VLSU-2 LED	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-092300	ZSP 01 Nabíječ akumulátorů 12V/30A	1 ks
2-895-101120	Redukce zásuvky 7 na 13 pólů 12V	1 ks
3-500-99001000	Rezervní kolo R13	1 ks
4-300-13002100	Závěs oko D40 3000kg	1 ks
4-300-13002200	Závěs oko D50 3000kg	1 ks