



## Světelná rampa SR-5 LED s držáky pro majáky

Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy. **Světelná rampa je doplněna o držáky**, na které je možné připevnit **majáky s třemi šrouby** pro zvýšení výstražného účinku.

- > **5 LED světel** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- > **dálkové ovládání s kabelem 10m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
- > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
- > **napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo
- > světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
- > **základní šířka rampy 1476mm**, další možné šířky 1620, 1870, a 2120mm
- > obsahuje **dva držáky** pro připevnění **majáků se třemi šrouby**
- > majáky jsou zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou
- > majáky nejsou součástí dodávky, ale vhodné majáky jsou v tabulce příslušenství
- > světelná rampa obsahuje 6 režimů

- Režim 1. Světlo běží vlevo
- Režim 2. Světlo běží vpravo
- Režim 3. Blikají dvě krajní světla
- Režim 4. Blikají sudá proti lichým světlům
- Režim 5. Světla běží od středu ke kraji
- Režim 6. Všechna světla blikají společně

**Technické údaje spotřeb v tabulce jsou bez majáků pro režim 4. a 6., pro režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 40% nižší.**

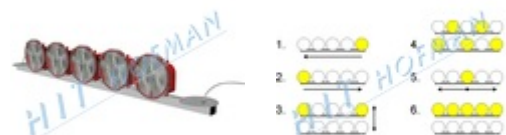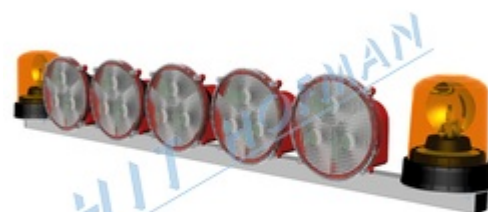

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,7A noc 0,35A
Průměrná spotřeba 12V=	12,6Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,4A noc 0,2A
Průměrná spotřeba 24V=	7,1Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1476x230x160mm
Hmotnost	7,3kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-160-305025	<b>Světelná rampa SR-5 LED s držáky pro majáky</b>	1 ks
1-150-990100	<b>SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm</b>	1 ks
1-150-990200	<b>SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m</b>	1 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-010-101020	<a href="#">Maják LED-CR8 - Š/L12-24/O šrouby</a>	1 ks
2-010-101120	<a href="#">Maják LED-XS - Š/L12-24/O šrouby</a>	1 ks
2-010-102020	<a href="#">Maják LED-PAL - Š/L12-24/O šrouby</a>	1 ks
2-010-030000	<a href="#">Maják maxi - Š/H12-24/O šrouby</a>	1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držák dálkového ovládání DO-082</a>	1 ks