



## Světelná šipka SŠ15 LED

Světelná šipka je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, přívěsy nebo slouží k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění. Světelná šipka je označována jako **Světelná šipka a kříž typu B**, výstražná šipka nebo signalizační šipka.

- > **15 LED světel** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > hlavní výhodou 15-ti světelné šipky je výraznější symbol kříže
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- > **dálkové ovládání s kabelem 15m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
- > režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo (S8d) a světelný kříž (S8e)
- > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
- > **standardně napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo (na přání napájecí kabel 4m s akusvorkami)
- > světelnou šipku lze snadno připevnit na profil šířky max. 40mm

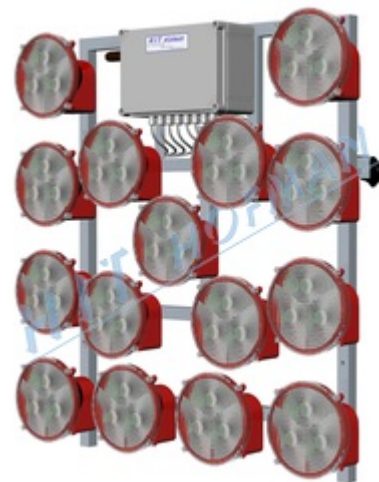

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 1,0A noc 0,4A
Průměrná spotřeba 12V=	16,4Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,55A noc 0,23A
Průměrná spotřeba 24V=	9,2Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	980x1010x170mm
Hmotnost	21,2kg

**SVĚTELNÁ ŠIPKA SŠ15 LED VYDRŽÍ  
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT  
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 11  
DNÍ**

### PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-155020	<b>Světelná šipka SŠ15 LED</b>	1 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-920-020100	<a href="#">Mobilní podstavec s akubednou pro DZ+SŠ</a>	1 ks
2-890-010020	<a href="#">Akumulátor 12V/180Ah</a>	1 ks
1-140-100010	<a href="#">Mechanicky sklopný držák světelné šipky SD SS-3</a>	1 ks
1-035-020200	<a href="#">Bezdrátové dálkové ovládání SŠ15-2_02 MZŠ RADIO</a>	1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držák dálkového ovládání DO-082</a>	1 ks