

Světelná rampa SR-5 s tyčkami pro majáky




Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy. **Světelná rampa je doplněna o upevňovací tyčky**, na které je možné připevnit **pružné nebo pevné majáky** pro zvýšení výstražného účinku.

- > **5 halogenových světel** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
 - > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
 - > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
 - > **dálkové ovládání s kabelem 10m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
 - > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
 - > **napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo
 - > světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
 - > **základní šířka rampy 1406mm**, další možné šířky 1550, 1800, 2050 a 2310mm
-
- > obsahuje **dvě upevňovací tyčky** pro připevnění **pružných nebo pevných majáků**
 - > majáky jsou zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou
 - > majáky nejsou součástí dodávky, ale vhodné majáky jsou v tabulce příslušenství

- > světelná rampa obsahuje 6 režimů

- Režim 1. Světlo běží vlevo
- Režim 2. Světlo běží vpravo
- Režim 3. Blikají dvě krajní světla
- Režim 4. Blikají sudá proti lichým světlům
- Režim 5. Světla běží od středu ke kraji
- Režim 6. Všechna světla blikají společně

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou bez majáků pro režim 4. a 6., pro režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 60% nižší.

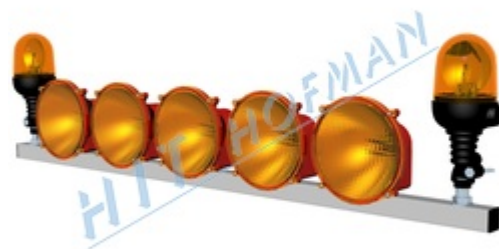

V PRODUKTECH JE MOŽNÉ VYBRAT
TAKÉ RAMPU S MÉNĚ SVĚTLY SR-4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 3,6A noc 2,25A
Průměrná spotřeba 12V=	70Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 2,0A noc 1,26A
Průměrná spotřeba 24V=	39,4Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	55/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1406x230x140mm
Hmotnost	8,1kg

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-160-200025	Světelná rampa SR-5 s tyčkami pro majáky	1 ks
1-160-200024	Světelná rampa SR-4 s tyčkami pro majáky	1 ks
1-150-990100	SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm	1 ks
1-150-990200	SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-010-101080	Maják LED-CR8 - T/L12-24/O tyčka	1 ks
2-010-102160	Maják LED-BPL - P/L12-24/O pružný	1 ks
2-010-102060	Maják LED-PAL - P/L12-24/O pružný	1 ks
2-010-010210	Maják mini M - P/H12/O pružný	1 ks
2-010-010220	Maják mini M - P/H24/O pružný	1 ks
3-580-10000100	Držák dálkového ovládání DO-082	1 ks